


LLAVES DINAMOMÉTRICAS

Llaves dinamométricas de cabeza intercambiable de estilo europeo.
Series:

SCL-MH / SCSP-MH


Modelos actualizados con diseño delgado y nuevo revestimiento distintivo.

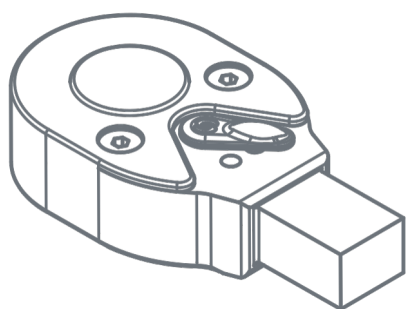

Ref: **D0 5532**

SCL-MH

Ajustable.
Rango 0.4 - 200 Nm

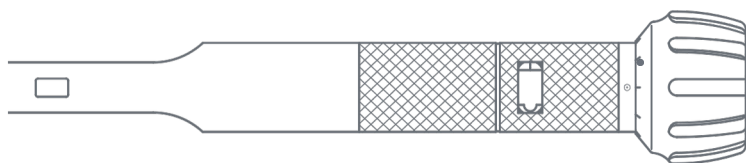

Ref: **D0 5543**

SCSP-MH

Pre-Ajuste.
Rango 0.3 - 200 Nm





Precisión $\pm 3\%$

SCL-MH

Especificaciones

MODELO DO 5532	RANGO APRIETE [Nm]	RESOLUCIÓN	LONGITUD TOTAL [mm]	PESO [kg]
SCL2N-9X12-MH	0.4-2	0.02	153	0.15
SCL5N-9X12-MH	1-5	0.05	153	0.15
SCL10N-9X12-MH	2-10	0.1	187	0.18
SCL15N-9X12-MH	3-15	0.1	187	0.18
SCL25N-9X12-MH	5-25	0.25	215	0.22
SCL50N-9X12-MH	10-50	0.5	239	0.4
SCL100N-9X12-MH	20-100	1	313	0.58
SCL200N-14X18-MH	40-200	2	464	1.28

Ajuste del par: Ajuste fácil mediante escala y tambor graduado.



Precisión $\pm 3\%$

SCSP-MH

Especificaciones

MODELO DO 5543	RANGO APRIETE [Nm]	LONGITUD TOTAL [mm]	PESO [kg]
SCSP1.5N-9X12-MH	0.4-2	144	0.12
SCSP3N-9X12-MH	1-5	144	0.12
SCSP6N-9X12-MH	2-10	178	0.15
SCSP12N-9X12-MH	3-15	178	0.15
SCSP25N-9X12-MH	5-25	204	0.19
SCSP50N-9X12-MH	10-50	222	0.33
SCSP100N-9X12-MH	20-100	294	0.49
SCSP200N-14X18-MH	40-200	439	1.11

Ajuste de par: Utilice un torquímetro para su ajuste (opcional).

Herramientas de ajustel: Ref. 931 para SCSP1.5N-9X12-MH -- SCSP25N-9x12-MH

Ref. 930 para SCSP50N-9X12-MH -- SCSP200N-9x12-MH